

Stacja pogody Model: 8721 Instrukcja obsługi


Uruchamianie urządzenia:

Aby uruchomić stację wystarczy umieścić w komorze bateryjnej akumulatorki lub baterie. Można również podłączyć urządzenie bezpośrednio do sieci zasilającej, gniazda USB w komputerze lub sieci 22-230V przy pomocy dołączonego adaptera.

Po podłączeniu zasilania stacja pogody uruchomi się samoczynnie.

PARAMETRY WSKAZYWANE PRZEZ STACJĘ:

1. Trend ciśnienia
2. Barometr
3. Graficzna prognoza pogody
4. Temperatura wewnętrzna
5. Trend temperatury / wilgotności wewnątrz
6. Wilgotność wewnętrzna
7. Wskaźnik komfortu
8. Temperatura zewnętrzna
9. Wilgotność zewnętrzna
10. Trend temperatury / wilgotności na zewnątrz
11. Dzień tygodnia
12. Data (miesiąc / dzień)
13. Faza księżyca
14. Godzina (wyświetlanie w formie 12 lub 24 h)

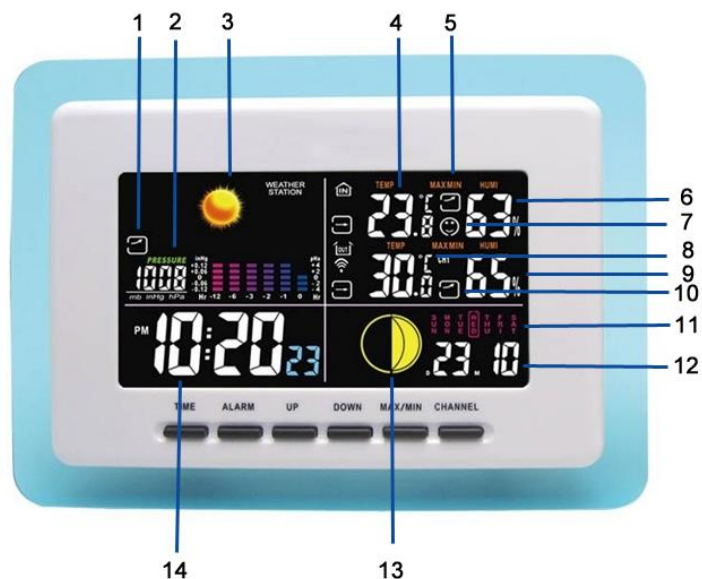

Przyciski funkcyjne stacji:

1. TIME - ustawienie godziny i daty ustawienie budzika
2. ALARM - ustawienie / włączenie budzika
3. UP / DOWN - przyciski funkcyjne - kierunkowe do zmiany ustawień
4. DOWN - (dłuższe przyduszenie) włącznik DCF
5. MAX/MIN - przełącznik wskaźnika temperatury i wilgotności maksymalnej / minimalnej i bieżącej
6. CHANNEL - wybór kanału pracy z czujnikiem bezprzewodowym

Czujnik zewnętrzny, bezprzewodowy:

Wymiary: 97×61×25mm

Zasilanie: 2x akumulator lub bateria AAA (NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZESTAWU)

Częstotliwość sygnału nadajnika: 433 mHz

Zasięg nadajnika: do 30 metrów (teren otwarty)

Okres między poszczególnymi pomiarami: 15 sekund

Aby uruchomić czujnik wystarczy umieścić w komorze bateryjnej baterie lub akumulatory zasilające



Specyfikacja urządzenia:

Wymiary: 180×135×30mm

Zasilanie stacji - trzy różne opcje zasilania:

- 3x akumulator / bateria AAA
- kabel USB
- sieć 220-230V

(KABEL USB I ADAPTER DO SIECI WCHODZĄ W SKŁAD ZESTAWU, BATERIE NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZESTAWU)

Zakres wskazywanej temperatury:

- dla czujnika wewnętrznego: 0°C ~ 50°C lub 32°F~122°F
- dla czujnika zewnętrznego: - 40°C ~ 60°C lub -12°F~132°F

Zakres wskazywanej wilgotności:

- dla czujnika wewnętrznego: 20% ~ 90%
- dla czujnika zewnętrznego: 20% ~ 90%

Okres między poszczególnymi pomiarami: 15 sekund

Skład zestawu:

- Stacja pogody
- Bezprzewodowy czujnik pomiarowy
- Kabel zasilający USB
- Adapter zasilający do sieci 220-230V

Dziękujemy za uwagę

Produkt wyprodukowano w Chinach.

Dystrybutor: SystemBank os. Awdańców 23; 64-010 Krzywiń; www.systembank.pl